
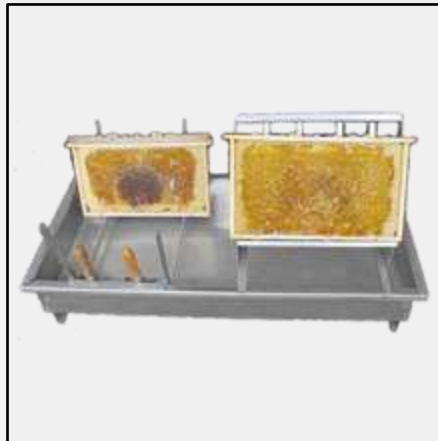


IMKEREIGERÄTE

PROSPEKT 2022

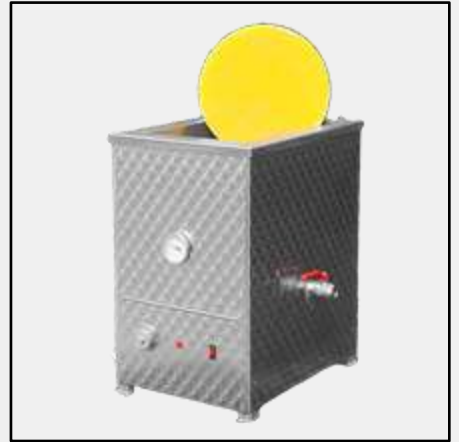

Aus eigener Erzeugung

 **Imkereigeräte
Forthofer**

Selbstwendeschleuder



Unsere Selbstwendeschleudern sind komplett aus Edelstahl (Kessel, Schleuderkorb, Fußgestell) und der Boden ist um 20mm schiefgesetzt, dadurch läuft der Honig völlig aus.

Durch unsere speziellen Schleudergitter gibt es bei normalem Betrieb keinen Wabenbruch. Auch nicht bei Jungfrauenwaben.

2 Auslaufhähne Durchmesser 45mm mit O-Ringdichtung.
Klarsichtdeckel.

Antrieb:	Wahlweise mit 220 Volt oder mit 24 Volt Autobatterie
Halbautomatik:	Handsteuerung mit elektrischer Drehzahlregelung
Vollautomatik:	Ein Tastendruck setzt die Schleuder in Bewegung. Es können jede Drehzahl und jede Geschwindigkeit vorher eingestellt werden.

Artikelnummern:

Selbstwendeschleuder 4-teilig, Ø 73 cm,

Höhe 100-110 cm

max. Rahmengröße Breitwabe

SWH-001 mit Halbautomatik

SWH-002 mit Programmatomatik

Selbstwendeschleuder 6-teilig, Ø 83 cm,

Höhe 100-110 cm

max. Rahmengröße Breitwabe

SWH-003 mit Halbautomatik

SWH-004 mit Programmatomatik

Selbstwendeschleuder 8-teilig, Ø 83 cm,

Höhe 100-110 cm

max. Rahmengröße Zander

SWH-005 mit Halbautomatik

SWH-006 mit Programmatomatik

Selbstwendeschleuder 6-teilig, Ø 73 cm,

Höhe 100-110 cm

max. Rahmengröße Zander


SWH-007 mit Halbautomatik

SWH-008 mit Programmatomatik

SWH-101 **Oberlager**

SWH-102 **Handantrieb**

Beschreibung der Programmautomatik

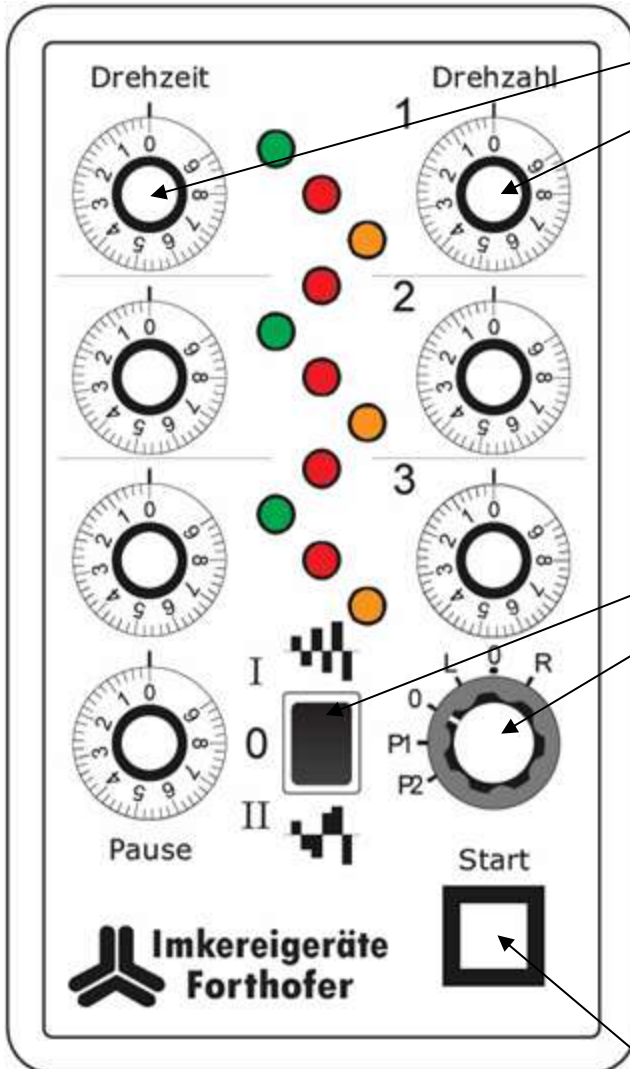

Drehzeitregler

Drehzahlregler

Drehzeitregler:

Einstellung der gewünschten Drehzeit für jeden einzelnen Programmabschnitt.

Geschwindigkeitsregler:

Einstellung der gewünschten Drehzahl für jeden einzelnen Programmabschnitt.

Die Einstellungen können auch unter dem Programmablauf verändert werden.

Hauptschalter

Programmwahlschalter

Programmwahlschalter:

Hier kann die Honigschleuder manuell betrieben werden.

Der Schleuderkorb dreht sich entsprechend der oberen Symbole „L“ und „R“ mit der Geschwindigkeit die am obersten Drehknopf eingestellt ist. Auf der Stellung „0“ wird der Richtungslauf unterbrochen und der Motor dynamisch gebremst.

Auswahl von „Programm 1“ und „Programm 2“

Starttaster

Programm 1:

Zwei Geschwindigkeitszyklen

Programm 2:

Drei Geschwindigkeitszyklen

Die Honigschleuder wird am Hauptschalter eingeschaltet, und auch gleich bestimmt wie die Programme abgearbeitet werden.



Bei dieser Einstellung wird der Schleuderkorb nach jeder Drehzeit gebremst und in Gegenrichtung gestartet. Programmablauf für zähen Honig, oder wenn die Waben sehr empfindlich sind. (Beispiel P1: L1,P,R1,P,L2,P,R2)




Hier beginnt der nächste Programmabschnitt immer mit der aktuellen Drehrichtung. Ist der erste Programmabschnitt fertig, wird gleich zur Geschwindigkeit vom zweiten erhöht. Das gleiche auch beim nächsten, Bremsen und Pause entfallen.

Ideal bei dünnflüssigem Honig. Schneller Programmablauf. (Beispiel P1: L1,P,R1,R2,P,L2)

L1=Laufriechung links 1; L2=Laufriechung links 2; P=Pause; R1=Laufriechung rechts 1; R2=Laufriechung rechts 2

Entdeckungswanne

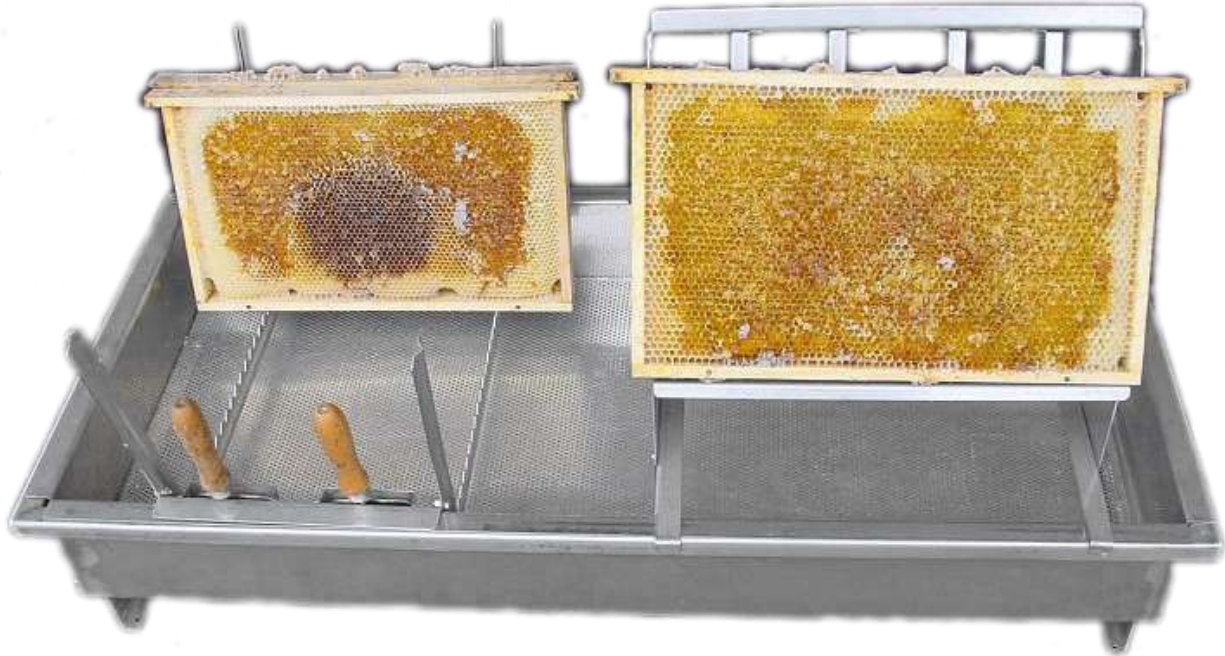

Diese Entdeckungswanne ist komplett aus Edelstahl.

Die Rähmchenauflage lässt sich von jeder Seite in die Wanne stellen, sodass ein Arbeiten von allen Seiten möglich ist.

Die Gitterwanne kann leicht nach oben entnommen werden.

Der Honig, der noch im Entdeckungswachs ist, kann durch das eingelegte Gitter abtropfen. Der Abtropfhonig wird durch die im Boden befindliche Ablassschraube abgefüllt.

Für die Entdeckungswanne kann auch ein passendes Gestell geliefert werden.

Technische Daten:

	Länge	Breite	Höhe
Innenmaße: Entdeckungswanne	900mm	400mm	100mm
Außenmaße: Entdeckungswannengestell	940mm	430mm	900mm

Artikelnummern:

EW-001 Entdeckungswanne
 EW-100 Grundgestell aus Edelstahl

Bienenwachsentkeimungskessel aus Edelstahl



Dieser Behälter hat eine Ölbadheizung und ist stufenlos von 45°C - 130°C regelbar.

- Automatische Haltezeit bei 130°C
- Nach 2 Stunden bei 130°C folgt die automatische Absenkung auf die Verarbeitungstemperatur bei 70°C-100°C

Um alle Sporen und Keime abzutöten, muss das Bienenwachs zwei Stunden auf 130°C erhitzt werden.

Technische Daten:

	30kg	50kg	100kg
Länge	470mm	510mm	Ø630mm
Breite	350mm*	450mm*	
Höhe	570mm	620mm	1080mm
Energie	220V 50Hz	380V 50Hz	380V 50Hz
Leistung	2000 Watt	4000 Watt	6000 Watt

*ca. 120mm mehr mit beiden Auslaufhähnen (auf der Vorderseite für Reinwachs, auf der Rückseite für Schlamm)

Artikelnummern:

BEK-001 Entkeimungskessel für 30 kg Reinwachs
 BEK-010 Entkeimungskessel für 50 kg Reinwachs
 BEK-100 Entkeimungskessel für 100 kg Reinwachs

Wasserauftaubehälter



Im Wasserauftaubehälter wird direkt ein Wasserbad beheizt. Dadurch ist der Honig schonend und schnell aufgetaut.

Mit diesem Gerät kann man natürlich auch Obst einwecken.

Der Regelbereich beträgt 20-90°C

Den Wasserauftaubehälter gibt es in zwei verschiedenen Größen.

Technische Daten:

Innenmaße:		
Länge	400mm	500mm
Breite	400mm	500mm
Höhe	540mm	540mm
Außenmaße:		
Länge	470mm	570mm
Breite	520mm	620mm
Höhe	870mm	870mm
Energie	220 Volt 50Hz	220 Volt 50Hz
Leistung	2000 Watt	2000 Watt

Artikelnummern:

WAB-001 Wasserauftaubehälter 400x400x540
 WAB-002 Wasserauftaubehälter 500x500x540

Alle Preise inkl. 20% Mehrwertsteuer. Verpackung und Versandkosten sind in den Preisen nicht enthalten.
 Preise gültig bis auf Widerruf. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Wabendisplay



Wabendisplay Fixmaß

Bei unserem Wabendisplay aus Edelstahl können Sie den Honig gleich aus der Bienenwabe genießen.

Beim Anschneiden der Bienenwabe beginnt der Honig zu fließen und wird direkt in der Auffangschale gesammelt.

Die Auffangschale wird in einer dafür vorgesehenen fest montierten Halterung gestellt und ist somit gegen versehentliches Verrutschen gesichert.

Die Auffangschale kann einfach entnommen und der gesammelte Honig verzehrt werden.


Bei jedem Wabendisplay liegt eine Auffangschale bei.

Die Auffangschalenhalterung hat einen Innendurchmesser von ca. 68mm.

Die Wabendisplays können für jede Wabengröße individuell angefertigt werden.

Neu in unserem Sortiment sind Wabendisplays, die an verschiedene Rahmengrößen angepasst werden können.

Wabendisplay

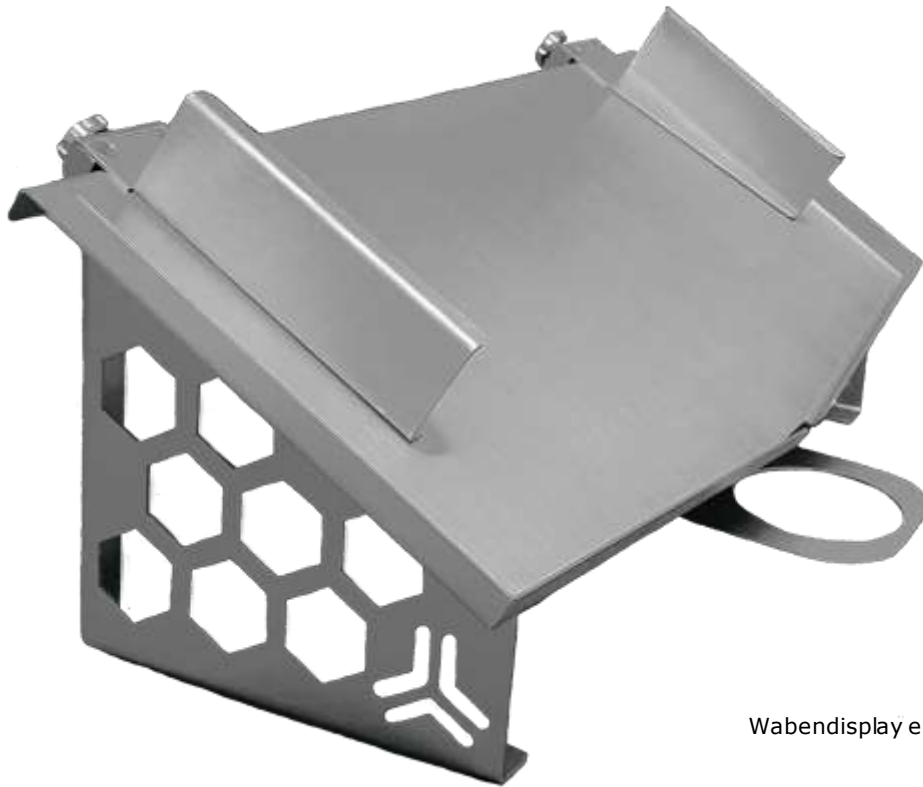

Wabendisplay einstellbar

Artikelnummern Wabendisplay Fixmaß:

WDF-001	Wabendisplay Einheitsmaß	370x223mm
WDF-002	Wabendisplay Einheitsmaß flach	370x159mm
WDF-003	Wabendisplay Zander	420x220mm
WDF-004	Wabendisplay Zander flach	420x159mm
WDF-005	Wabendisplay Österr. Breitwabe flach	425x140mm
WDF-006	Wabendisplay Deutsches Normalmaß	370x223mm
WDF-007	Wabendisplay Dadant Honigraum	445x140mm

WDM-001 Wabendisplay nach Maß

Artikelnummern Wabendisplay einstellbar:

WDE-001	Wabendisplay Wabengröße maximal	430x223mm
WDE-002	Wabendisplay Wabengröße maximal	430x160mm
WDE-003	Wabendisplay Wabengröße maximal	450x170mm

Artikelnummer Auffangschale:

AS-001 Auffangschale Innendurchmesser ca. 68mm

Lagergefäße aus Edelstahl



- Lagergefäße aus Edelstahl 18/10
- Ergonomisch geformte Griffe
- Besonders leicht zu reinigen, da kein Falz entsteht (Plasmageschweißt)
- Einfach luftdicht verschließbar (mit Spannring)
- Leicht konisch, daher ineinander stapelbar



Innendurchmesser:

oben	316mm
unten	300mm

Höhe:

20kg Honig	240mm
30kg Honig	340mm
40kg Honig	440mm



Melitherm-Zwischenring

- Aus Edelstahl-Lochblech Ø3mm
- Zwischenring wird fixiert durch die Spannringe unserer Lagergefäße und Abfülltöpfe



Artikelnummern:

LG-002 Lagergefäß 20kg
 LG-003 Lagergefäß 30kg
 LG-004 Lagergefäß 40kg

LG-102 Abfülltopf 20kg
 LG-103 Abfülltopf 30kg
 LG-104 Abfülltopf 40kg
 MZR-001 Melitherm Zwischenring

Preisliste

Selbstwendeschleuder:

Artikelnummer		Preis €
SWH-001	Selbstwendeschleuder 4-teilig Halbautomatik Ø73cm	3980,-
SWH-002	Selbstwendeschleuder 4-teilig Programmautomatik Ø73cm	4380,-
SWH-003	Selbstwendeschleuder 6-teilig Halbautomatik Ø83cm	4550,-
SWH-004	Selbstwendeschleuder 6-teilig Programmautomatik Ø83cm	4950,-
SWH-005	Selbstwendeschleuder 8-teilig Halbautomatik Ø83cm	4890,-
SWH-006	Selbstwendeschleuder 8-teilig Programmautomatik Ø83cm	5290,-
SWH-007	Selbstwendeschleuder 6-teilig Halbautomatik Ø73cm	4450,-
SWH-008	Selbstwendeschleuder 6-teilig Programmautomatik Ø73cm	4850,-
SWH-101	Aufpreis für Oberlager	460,-
SWH-102	Aufpreis für Handantrieb	520,-

Entdeckungswanne:

Artikelnummer		Preis €
EW-001	Entdeckungswanne	690,-
EW-100	Entdeckungswannengestell	220,-

Bienenwachsenteimungskessel aus Edelstahl:

Artikelnummer		Preis €
BEK-001	Bienenwachsenteimungskessel 30kg	3890,-
BEK-010	Bienenwachsenteimungskessel 50kg	5210,-
BEK-100	Bienenwachsenteimungskessel 100kg	9800,-

Wasserauftaubehälter:

Artikelnummer		Preis €
WAB-001	Wasserauftaubehälter 400x400x540mm	1820,-
WAB-010	Wasserauftaubehälter 500x500x540mm	2250,-

Wabendisplay Fixmaß:

Artikelnummer		Preis €
WDF-001	Wabendisplay Einheitsmaß 370x223mm	178,-
WDF-002	Wabendisplay Einheitsmaß flach 370x159mm	178,-
WDF-003	Wabendisplay Zander 420x220mm	178,-
WDF-004	Wabendisplay Zander flach 420x159mm	178,-
WDF-005	Wabendisplay Österr. Breitwabe flach 425x140mm	178,-
WDF-006	Wabendisplay Deutsches Normalmaß 370x223mm	178,-
WDF-007	Wabendisplay Dadant Honigraum 445x140mm	178,-

Preisliste

Wabendisplay nach Maß:

Artikelnummer	Preis €
WDM-001 Wabendisplay nach Maß	Preis auf Anfrage

Wabendisplay einstellbar:

Artikelnummer	Preis €
WDE-001 Wabendisplay Einstellbar 430x223mm max.	249,-
WDE-002 Wabendisplay Einstellbar 430x160mm max.	249,-
WDE-003 Wabendisplay Einstellbar 450x170mm max.	249,-

Lagergefäß:

Artikelnummer	Preis €
LG-002 Lagergefäß 20kg	92,-
LG-003 Lagergefäß 30kg	98,-
LG-004 Lagergefäß 40kg	114,-

Abfülltopf:

Artikelnummer	Preis €
LG-102 Abfülltopf 20kg	148,-
LG-103 Abfülltopf 30kg	154,-
LG-104 Abfülltopf 40kg	170,-

Melitherm Zwischenring:

Artikelnummer	Preis €
MZR-001 Melitherm Zwischenring	58,-