
# IMKEREIGERÄTE

PROSPEKT 2024


















**Aus eigener Erzeugung** 




## Selbstwendeschleuder













Unsere Selbstwendeschleudern sind komplett aus Edelstahl (Kessel, Schleuderkorb, Fußgestell) und der Boden ist um 20mm schiefgesetzt, dadurch läuft der Honig völlig aus.

Durch unsere speziellen Schleudergitter gibt es bei normalem Betrieb keinen Wabenbruch. Auch nicht bei Jungfrauenwaben.

2 Auslaufhähne Durchmesser 45mm mit O-Ringdichtung. Klarsichtdeckel.

Antrieb: Wahlweise mit 220 Volt oder mit 24 Volt Autobatterie Halbautomatik: Handsteuerung mit elektrischer Drehzahlregelung

Vollautomatik: Ein Tastendruck setzt die Schleuder in Bewegung. Es

können jede Drehzahl und jede Geschwindigkeit vorher

eingestellt werden.

#### **Artikelnummern:**

#### Selbstwendeschleuder 4-teilig, Ø 73 cm,

Höhe 100-110 cm

max. Rahmengröße Breitwabe

SWH-001 mit Halbautomatik

SWH-002 mit Programmautomatik

#### Selbstwendeschleuder 6-teilig, Ø 83 cm,

Höhe 100-110 cm

max. Rahmengröße Breitwabe

SWH-003 mit Halbautomatik

SWH-004 mit Programmautomatik

#### Selbstwendeschleuder 8-teilig, Ø 83 cm,

Höhe 100-110 cm

max. Rahmengröße Zander

SWH-005 mit Halbautomatik

SWH-006 mit Programmautomatik

#### **Selbstwendeschleuder 6-teilig**, Ø 73 cm,

Höhe 100-110 cm

max. Rahmengröße Zander

SWH-007 mit Halbautomatik


SWH-008 mit Programmautomatik

SWH-101 **Oberlager** 

SWH-102 Handantrieb



## **Beschreibung der Programmautomatik**

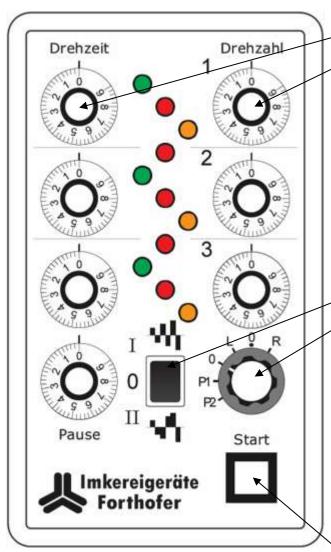

#### Drehzeitregler

#### Drehzahlregler

#### **Drehzeitregler:**

Einstellung der gewünschten Drehzeit für jeden einzelnen Programmabschnitt.

#### **Geschwindigkeitsregler:**

Einstellung der gewünschten Drehzahl für jeden einzelnen Programmabschnitt.

Die Einstellungen können auch unter dem Programmablauf verändert werden.

#### Hauptschalter

#### Programmwahlschalter

#### Programmwahlschalter:

Hier kann die Honigschleuder manuell betrieben werden.

Der Schleuderkorb dreht sich entsprechend der oberen Symbole "L" und "R" mit der Geschwindigkeit die am obersten Drehknopf eingestellt ist. Auf der Stellung "0" wird der Richtungslauf unterbrochen und der Motor dynamisch gebremst.

Auswahl von "Programm 1" und "Programm 2"

#### Programm 1:

zwei Geschwindigkeitszyklen

## Starttaster Programm 2:

drei Geschwindigkeitszyklen

Die Honigschleuder wird am Hauptschalter eingeschalten, und auch gleich bestimmt wie die Programme abgearbeitet werden.

Bei dieser Einstellung wird der Schleuderkorb nach jeder Drehzeit gebremst und in Gegenrichtung gestartet. Programmablauf für zähen Honig, oder wenn die Waben sehr empfindlich sind. (Beispiel P1: L1,P,R1,P,L2,P,R2)

Hier beginnt der nächste Programmabschnitt immer mit der aktuellen Drehrichtung. Ist der erste Programmabschnitt fertig, wird gleich zur Geschwindigkeit vom zweiten erhöht. Das gleiche auch beim nächsten, Bremsen und Pause entfallen.

Ideal bei dünnflüssigem Honig. Schneller Programmablauf. (Beispiel P1: L1,P,R1,R2,P,L2)

L1=Laufrichtung links 1; L2=Laufrichtung links 2; P=Pause; R1=Laufrichtung rechts 1; R2=Laufrichtung rechts 2



## **Entdecklungswanne**



Diese Entdecklungswanne ist komplett aus Edelstahl.

Die Rähmchenauflage lässt sich von jeder Seite in die Wanne stellen, sodass ein Arbeiten von allen Seiten möglich ist.

Die Gitterwanne kann leicht nach oben entnommen werden.

Der Honig, der noch im Entdecklungswachs ist, kann durch das eingelegte Gitter abtropfen. Der Abtropfhonig wird durch die im Boden befindliche Ablassschraube abgefüllt.

Für die Entdecklungswanne kann auch ein passendes Gestell geliefert werden.

#### **Technische Daten:**

	Länge	Breite	Höhe
Innenmaße:	900mm	400mm	100mm
Entdecklungswanne			
Außenmaße:	940mm	430mm	900mm
Entdecklungswannengestell			

#### **Artikelnummern:**

EW-001 Entdecklungswanne

EW-100 Grundgestell aus Edelstahl



## Bienenwachsentkeimungskessel aus Edelstahl



Dieser Behälter hat eine Ölbadheizung und ist stufenlos von 45°C - 130°C regelbar.

- Automatische Haltezeit bei 130°C
- Nach 2 Stunden bei 130°C folgt die automatische Absenkung auf die Verarbeitungstemperatur bei 70°C-100°C

Um alle Sporen und Keime abzutöten, muss das Bienenwachs zwei Stunden auf 130°C erhitzt werden.

#### **Technische Daten:**

	30kg	50kg	100kg	
Länge	470mm	510mm	Ø630mm	
Breite	350mm*	450mm*		
Höhe	570mm	620mm	1080mm	
Energie	220V 50Hz	380V 50Hz	380V 50Hz	
Leistung	2000 Watt	4000 Watt	6000 Watt	

\*ca. 120mm mehr mit beiden Auslaufhähnen (auf der Vorderseite für Reinwachs, auf der Rückseite für Schlamm)

#### **Artikelnummern:**

BEK-001 Entkeimungskessel für 30 kg Reinwachs BEK-010 Entkeimungskessel für 50 kg Reinwachs BEK-100 Entkeimungskessel für 100 kg Reinwachs



## Wasserauftaubehälter



Im Wasserauftaubehälter wird direkt ein Wasserbad beheizt. Dadurch ist der Honig schonend und schnell aufgetaut.

Mit diesem Gerät kann man natürlich auch Obst einwecken.

Der Regelbereich beträgt 20-90°C

Den Wasserauftaubehälter gibt es in zwei verschiedenen Größen.

#### **Technische Daten:**

Innenmaße:			
Länge	400mm	500mm	
Breite	400mm	500mm	
Höhe	540mm	540mm	
		_	
Außenmaße:			
Länge	470mm	570mm	
Breite	ite 520mm 620mm		
Höhe	<b>Höhe</b> 870mm 870mm		
Energie	220 Volt 50Hz	220 Volt 50Hz	
Leistung	2000 Watt	2000 Watt	

#### **Artikelnummern:**

WAB-001 Wasserauftaubehälter 400x400x540 WAB-002 Wasserauftaubehälter 500x500x540



## Wabendisplay



Bei unserem Wabendisplay aus Edelstahl können Sie den Honig gleich aus der Bienenwabe genießen.

Beim Anschneiden der Bienenwabe beginnt der Honig zu fließen und wird direkt in der Auffangschale gesammelt.

Die Auffangschale wird in einer dafür vorgesehenen fest montierten Halterung gestellt und ist somit gegen versehentliches Verrutschen gesichert.

Die Auffangschale kann einfach entnommen und der gesammelte Honig verzehrt werden.

Bei jedem Wabendisplay liegt eine Auffangschale bei.

Die Auffangschalenhalterung hat einen Innendurchmesser von ca. 68mm.

Die Wabendisplays können für jede Wabengröße individuell angefertigt werden.

Neu in unserem Sortiment sind Wabendisplays, die an verschiedene Rahmengrößen angepasst werden können.



## Wabendisplay



#### **Artikelnummern Wabendisplay Fixmaß:**

WDF-001	Wabendisplay Einheitsmaß	370x223mm
WDF-002	Wabendisplay Einheitsmaß flach	370x159mm
WDF-003	Wabendisplay Zander	420x220mm
WDF-004	Wabendisplay Zander flach	420x159mm
WDF-005	Wabendisplay Österr. Breitwabe flach	425x140mm
WDF-006	Wabendisplay Deutsches Normalmaß	370x223mm
WDF-007	Wabendisplay Dadant Honigraum	445x140mm
I		

#### WDM-001 Wabendisplay nach Maß

## **Artikelnummern Wabendisplay einstellbar:**

WDE-001	Wabendisplay Wabengröße maximal	430x223mm
WDE-002	Wabendisplay Wabengröße maximal	430x160mm
WDE-003	Wabendisplay Wabengröße maximal	450x170mm

## **Artikelnummer Auffangschale:**

AS-001 Auffangschale Innendurchmesser ca. 68mm

## Lagergefäße aus Edelstahl



- Lagergefäße aus Edelstahl 18/10
- Ergonomisch geformte Griffe
- Besonders leicht zu reinigen, da kein Falz entsteht (Plasmageschweißt)
- Einfach luftdicht verschließbar (mit Spannring)
- Leicht konisch, daher ineinander stapelbar





#### <u>Innendurchmesser:</u>

oben 316mm unten 300mm

#### Höhe:

20kg Honig 240mm 30kg Honig 340mm 40kg Honig 440mm









## **Melitherm-Zwischenring**

- Aus Edelstahl-Lochblech Ø3mm
- Zwischenring wird fixiert durch die Spannringe unserer Lagergefäße und Abfülltöpfe





#### **Artikelnummern:**

LG-002 Lagergefäß 20kg LG-003 Lagergefäß 30kg LG-004 Lagergefäß 40kg LG-102 Abfülltopf 20kg LG-103 Abfülltopf 30kg LG-104 Abfülltopf 40kg MZR-001 Melitherm Zwischenring

## Lagergefäß Schwenkhilfe



Nach dem Schwenken rastet der Kübel in ca. 45 Grad ein, so wird das Entleeren unserer Lagergefäße/Abfülltöpfe enorm erleichtert.

Lagergefäß und Aufhängung für Schwenkhilfe nicht im Lieferumfang enthalten!

#### **Artikelnummern:**

LSH-001 Lagergefäß Schwenkhilfe



Bienenwachsverarbeitung Verena Forthofer

- Eigenwachsumarbeitung ab 20kg
- Jedes Bienenwachs wird entkeimt
  - Preise für Umarbeitung von eigenem Reinwachs zu Mittelwänden:

bis 35kg per/kg € 5,80

bis 50kg per/kg € 5,10

bis 100kg per/kg € 4,50

bis 150kg per/kg € 4,20

ab 150kg individuelle maßabhängige Preisanpassung

- Dellengröße ausschließlich 5,2mm
- BIO-Zertifiziert durch die BIO-Austria Garantie



- Ankauf Bienenrohwachs (Aus dem Sonnenwachsschmelzer oder Dampfwachsschmelzer => nur Klötze!)
  - · Konventionelles Bienenwachs
  - Rückstandsfreies Bienenwachs (inkl. Prüfbericht)
  - Bio-Bienenwachs (inkl. Zertifikat)





## **Preisliste 2024**

Selbstwei	ndeschleuder:	
Artikelnu	mmer	Preis €
SWH-001	Selbstwendeschleuder 4-teilig Halbautomatik Ø73cm	5.250,-
SWH-002	Selbstwendeschleuder 4-teilig Programmautomatik Ø73cm	5.780,-
SWH-003	Selbstwendeschleuder 6-teilig Halbautomatik Ø83cm	6.000,-
SWH-004	Selbstwendeschleuder 6-teilig Programmautomatik Ø83cm	6.530,-
SWH-005	Selbstwendeschleuder 8-teilig Halbautomatik Ø83cm	6.450,-
SWH-006	Selbstwendeschleuder 8-teilig Programmautomatik Ø83cm	6.980,-
SWH-007	Selbstwendeschleuder 6-teilig Halbautomatik Ø73cm	5.870,-
SWH-008	Selbstwendeschleuder 6-teilig Programmautomatik Ø73cm	6.400,-
SWH-101	Aufpreis für Oberlager	750,-
SWH-102	Aufpreis für Handantrieb	625,-

Entdecklungswanne:		
Artikelnu	ımmer	Preis €
EW-001	Entdecklungswanne	990,-
EW-100	Entdecklungswannengestell	280,-

Bienenwachsentkeimungkessel aus Edelstahl:		
Artikelnummer		Preis €
BEK-001	Bienenwachsentkeimungskessel 30kg	5.160,-
BEK-010	Bienenwachsentkeimungskessel 50kg	6.610,-
BEK-100	Bienenwachsentkeimungskessel 100kg	12.780,-

Wasserauftaubehälter:		
Artikelnummer		Preis €
WAB-001	Wasserauftaubehälter 400x400x540mm	2.350,-
WAB-010	Wasserauftaubehälter 500x500x540mm	2.990,-

Wabendisplay Fixmaß:			
Artikelnummer			Preis €
WDF-001	Wabendisplay Einheitsmaß	370x223mm	225,-
WDF-002	Wabendisplay Einheitsmaß flach	370x159mm	225,-
WDF-003	Wabendisplay Zander	420x220mm	225,-
WDF-004	Wabendisplay Zander flach	420x159mm	225,-
WDF-005	Wabendisplay Österr. Breitwabe flach	425x140mm	225,-
WDF-006	Wabendisplay Deutsches Normalmaß	370x223mm	225,-
WDF-007	Wabendisplay Dadant Honigraum	445x140mm	225,-

## **Preisliste 2024**

Wabendis	splay nach Maß:	
Artikelnummer		Preis €
WDM 001	Mahandinalay na ah MaQ	Dueie
MDM-001	Wabendisplay nach Maß	Preis auf
		Anfrage

Wabendisplay einstellbar:			
Artikelnummer		Preis €	
WDE-001	Wabendisplay einstellbar 430x223mm max.	310,-	
WDE-002	Wabendisplay einstellbar 430x160mm max.	310,-	
WDE-003	Wabendisplay einstellbar 450x170mm max.	310,-	

Auffangschale aus Glas:			
Artikelnummer		Preis €	
AS-001	Auffangschale Innendurchmesser ca. 68mm	9,-	

Lagergefäß:			
Artikelnummer		Preis €	
LG-002	Lagergefäß 20kg	117,-	
LG-003	Lagergefäß 30kg	128,-	
LG-004	Lagergefäß 40kg	151,-	

Abfülltopf:			
Artikelnummer		Preis €	
LG-102	Abfülltopf 20kg	188,-	
LG-103	Abfülltopf 30kg	199,-	
LG-104	Abfülltopf 40kg	222,-	

Melitherm Zwischenring:			
Artikelnummer		Preis €	
MZR-001	Melitherm Zwischenring	69,-	

Lagergefäß Schwenkhilfe:			
Artikelnu	mmer	Preis €	
LSH-001	Lagergefäß Schwenkhilfe	535,-	